

N2S

SRL

lift components



PORTE AUTOMATICHE PER ASCENSORI
AUTOMATIC DOORS FOR LIFT



PRODUCTS CATALOG



INDICE - INDEX

■	COMPANY PROFILE	04
■	PALLADIUM mod. 1A	05
■	PALLADIUM mod. 90-70	06
■	PALLADIUM	07
■	PALLADIUM mod. Slim	08
■	PALLADIUM mod. 3A	09
■	PALLADIUM mod. 4A	10
■	LEONIDA	11
■	RUSSIAN DOOR	12
■	PANELS AND FRAMES	13

COMPANY PROFILE

Da sempre produttori di porte automatiche e componentistica per ascensori, con sede in Cornedo Vicentino (VI), la nostra ditta può vantare 25 anni di presenza sul mercato del settore ascensoristico, maturando esperienza sia nella produzione di porte automatiche per le principali multinazionali del settore sia come primo produttore di attenuatori di pulsazione per il mercato italiano ed estero.

Sviluppando e ampliando la ben consolidata esperienza, **N2S S.r.l.** (marchio Due Esse) si affaccia ora sul mercato come produttore diretto di porte automatiche ed è in grado di offrire un prodotto versatile, leggero e di facile montaggio, ma allo stesso tempo affidabile!

Con l'ottimo rapporto qualità/prezzo, è in grado di soddisfare le esigenze sia del piccolo che del grande mercato pur mantenendo lo standard qualitativo tipico del Made in Italy!

La ricerca continua della soddisfazione del cliente ha portato allo sviluppo di nuovi modelli che possano coprire le necessità sia del nuovo impianto sia della ristrutturazione sulla quale si necessita molto spesso di personalizzazione.

With an experience of 25 years in the elevator industry market, **N2S S.r.l.** - based in Cornedo Vicentino (VI) Italy - it's a manufacturer of automatic doors and components for elevators and we gained experience both in the production of automatic doors for major multinationals and as the first manufacturer of pulsation dampers for the Italian and foreign market.

Developing and expanding the well-established experience, **N2S S.r.l.** appears now on the market as a direct producer of automatic doors and we are able to offer versatile products, lightweight and easy to assemble, but at the same time reliable! With the excellent quality / price ratio, it is able to meet the needs both of the small and of the large market while maintaining the quality standards typical of the Made in Italy!

The relentless pursuit of customer satisfaction has led to the development of new models that can cover the needs both of the new plant and the restructuring on which most often require customization.

www.dueessesrl.eu

N2S SRL
lift components

Adatto a qualsiasi tipologia di impianto, sia nel nuovo che nella ristrutturazione.

- Modello a 1 anta
- Costruzione solida e di peso ridotto grazie allo scorrimento su guide in alluminio
- Apertura telescopica
- Camma fissa o retrattile
- Profilo soglia in alluminio con spessore maggiorato
- Profilo coprisoglia in alluminio
- Contrappeso richiamo antina
- Limitato uso di componentistica in plastica
- Disponibile in luce di apertura dal 600 al 1200
- Dispositivo blocco fuori piano a richiesta
- Scheda elettronica con tastierino 24V-48V-220V



Suitable for any plant type, both in new plant and renovation plant.

- 1 panel model
- Solid structure and low weight through the use aluminum sliding guides
- Telescopic opening
- Fix cam or retractable
- Increased thickness aluminum sill profil
- Aluminum cover sill
- Counterweight
- Limited use of plastic components
- Available 600-1200 size opening
- Out floor device on demand
- Electronic board with keypad 24V-48V-220V


MODELLO / MODEL	APERTURA / OPENING	SP. SOGLIA / TH. SILL
Palladium 1A	Telex	45



Il Modello **PALLADIUM** è il primogenito di marchio Due Esse Italy.

Adatto a qualsiasi tipologia di impianto, sia nel nuovo che nella ristrutturazione, si adatta anche agli spazi più ristretti fra porta di piano e cabina con la soglia in versione 70 o al difficile accoppiamento lineare fra operatore e sospensione sfruttando la camma retrattile.

- Modello a 2 ante
- Costruzione solida e di peso ridotto grazie allo scorrimento su guide in alluminio
- Apertura telescopica
- Camma fissa o retrattile
- Profilo soglia in alluminio con spessore maggiorato
- Profilo coprisoglia in alluminio
- Contrappeso richiamo antina
- Limitato uso di componentistica in plastica
- Disponibile in luce di apertura dal 600 al 1200
- Dispositivo blocco fuori piano a richiesta
- Scheda elettronica con tastierino 24V-48V-220V

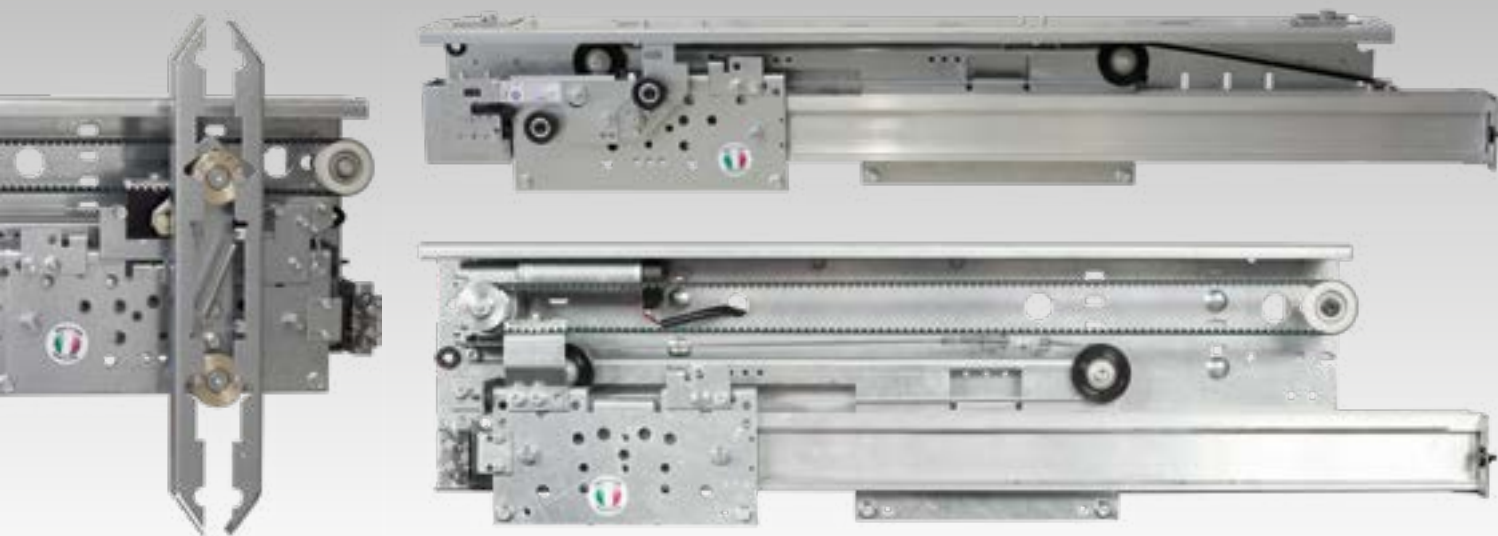

The **PALLADIUM** Model is the first-born created by Due Esse Italy.

Suitable for any plant type, both in new plant and renovation plant, it fits in tight spaces between the landing door and cabin door with our sill variant "70 thickness" or when there is difficult linear coupling between operator and suspension exploiting the retractable cam.

- 2 panels model
- Solid structure and low weight through the use aluminum sliding guides
- Telescopic opening
- Fix cam or retractable
- Increased thickness aluminum sill profil
- Aluminum cover sill
- Counterweight
- Limited use of plastic components
- Available 600-1200 size opening
- Out floor device on demand
- Electronic board with keypad 24V-48V-220V

MODELLO / MODEL	APERTURA / OPENING	SP. SOGLIA / TH. SILL
Palladium 90	Telex	90
Palladium 70	Telex	70



Il Modello **PALLADIUM** è il primogenito di marchio Due Esse Italy.
Adatto a qualsiasi tipologia di impianto, sia nel nuovo che nella ristrutturazione.

- Modello a 2 ante
- Costruzione solida e di peso ridotto grazie allo scorrimento su guide in alluminio
- Apertura centrale
- Camma fissa o retrattile
- Profilo soglia in alluminio con spessore maggiorato
- Profilo coprisoglia in alluminio
- Contrappeso richiamo antina
- Limitato uso di componentistica in plastica
- Disponibile in luce di apertura dal 600 al 1200
- Dispositivo blocco fuori piano a richiesta
- Scheda elettronica con tastierino 24V-48V-220V



The **PALLADIUM** Model is the first-born created by Due Esse Italy.
Suitable for any plant type, both in new plant and renovation plant.

- 2 panels model
- Solid structure and low weight through the use aluminum sliding guides
- Central opening
- Fix cam or retractable
- Increased thickness aluminum sill profil
- Aluminum cover sill
- Counterweight
- Limited use of plastic components
- Available 600-1200 size opening
- Out floor device on demand
- Electronic board with keypad 24V-48V-220V

MODELLO / MODEL	APERTURA / OPENING	SP. SOGLIA / TH. SILL
Palladium	Central	45



Adatto a qualsiasi tipologia di impianto, sia nel nuovo che nella ristrutturazione – particolarmente indicato in caso di spazio ristretto fra porta di piano e cabina (interfacciabile anche con il Modello Palladium 90 – 70).

- Modello a 2 ante
- Costruzione solida e di peso ridotto grazie allo scorrimento su guide in alluminio
- Apertura telescopica
- Camma fissa
- Profilo soglia in alluminio con spessore maggiorato
- Profilo coprisoglia in alluminio
- Contrappeso richiamo antina
- Limitato uso di componentistica in plastica
- Disponibile in luce di apertura dal 600 al 1200
- Dispositivo blocco fuori piano a richiesta
- Scheda elettronica con tastierino 24V-48V-220V



Suitable for any plant type, both in new plant and renovation plant – particularly suitable in tight spaces between the landing door and cabin door (Palladium Slim can be interfaced with our Palladium 90-70 model).

- 2 panels model
- Solid structure and low weight through the use aluminum sliding guides
- Telescopic opening
- Fix cam
- Increased thickness aluminum sill profil
- Aluminum cover sill
- Counterweight
- Limited use of plastic components
- Available 600-1200 size opening
- Out floor device on demand
- Electronic board with keypad 24V-48V-220V

MODELLO / MODEL	APERTURA / OPENING	SP. SOGLIA / TH. SILL
Palladium Slim	Telex	45



Adatto a qualsiasi tipologia di impianto, sia nel nuovo che nella ristrutturazione.

- Modello a 3 ante
- Costruzione solida e di peso ridotto grazie allo scorrimento su guide in alluminio
- Apertura telescopica
- Camma fissa o retrattile
- Profilo soglia in alluminio con spessore maggiorato
- Profilo coprisoglia in alluminio
- Contrappeso richiamo antina
- Limitato uso di componentistica in plastica
- Disponibile in luce di apertura dal 600 al 1200
- Dispositivo blocco fuori piano a richiesta
- Scheda elettronica con tastierino 24V-48V-220V



Suitable for any plant type, both in new plant and renovation plant.


- 3 panels model
- Solid structure and low weight through the use aluminum sliding guides
- Telescopic opening
- Fix cam or retractable
- Increased thickness aluminum sill profil
- Aluminum cover sill
- Counterweight
- Limited use of plastic components
- Available 600-1200 size opening
- Out floor device on demand
- Electronic board with keypad 24V-48V-220V

MODELLO / MODEL	APERTURA / OPENING	SP. SOGLIA / TH. SILL
Palladium 3A	Telex	135
Palladium 3A Slim	Telex	105



Adatto a qualsiasi tipologia di impianto, sia nel nuovo che nella ristrutturazione, si caratterizza per l'innovativo sistema di anti sbandieramento.

- Modello a 4 ante
- Costruzione solida e di peso ridotto grazie allo scorrimento su guide in alluminio
- Apertura centrale
- Camma fissa o retrattile
- Profilo soglia in alluminio con spessore maggiorato
- Profilo coprisoglia in alluminio
- Contrappeso richiamo antina
- Limitato uso di componentistica in plastica
- Disponibile in luce di apertura dal 600 al 1200
- Dispositivo blocco fuori piano a richiesta
- Scheda elettronica con tastierino 24V-48V-220V

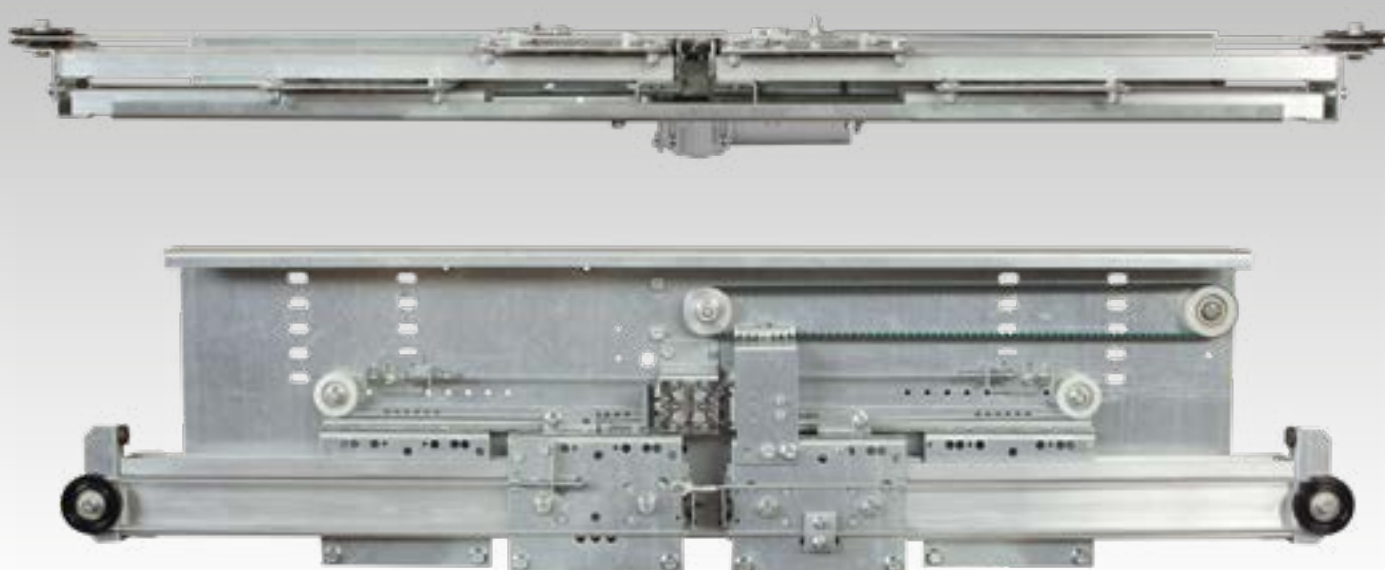

Suitable for any plant type, both in new plant and renovation plant, It is characterized by the innovative no-wave system.

- 4 panels model
- Solid structure and low weight through the use aluminum sliding guides
- Central opening
- Fix cam or retractable
- Increased thickness aluminum sill profil
- Aluminum cover sill
- Counterweight
- Limited use of plastic components
- Available 600-1200 size opening
- Out floor device on demand
- Electronic board with keypad 24V-48V-220V

MODELLO / MODEL	APERTURA / OPENING	SP. SOGLIA / TH. SILL
Palladium 4A	Central	90
Palladium 4A 70	Central	70
Palladium 4A Slim	Central	45



Inizialmente concepito ed ideato per applicazioni con ante in vetro, **LEONIDA** si presta egregiamente anche su impianti che prevedono ante molto pesanti.

LEONIDA è l'unico nel suo genere ad utilizzare una doppia guida di scorrimento portante ed utilizza una scheda elettronica (alimentazione a 220V) di grande potenza e versatilità.

- Modello a 2 ante
- Doppia guida di scorrimento in alluminio
- Portata fino a 200 Kg. per anta
- Apertura telescopica e centrale
- Camma fissa o retrattile
- Profilo soglia in alluminio con spessore maggiorato
- Profilo coprisoglia in alluminio
- Contrappeso richiamo antina
- Limitato uso di componentistica in plastica
- Disponibile in luce di apertura dal 600 al 1200
- Dispositivo blocco fuori piano a richiesta
- Scheda elettronica con tastierino 24V-48V-220V



At first **LEONIDA** was designed to be used only for glass panels application, but it lends itself very well even on plants that provide for very heavy doors.

LEONIDA is one of a kind to use double load-bearing sliding guides and it uses an electronic board (220V) characterized by a great power and versatility.

- 2 panels model
- Double load-bearing sliding guides
- Capacity to move up to 200 kgs/panels
- Telescopic/Central opening
- Fix cam or retractable
- Increased thickness aluminum sill profile
- Aluminum cover sill
- Counterweight
- Limited use of plastic components
- Available 600-1200 size opening
- Out floor device on demand
- Electronic board with keypad 24V-48V-220V

MODELLO / MODEL	APERTURA / OPENING	SP. SOGLIA / TH. SILL
Leonida	Telex	90
Leonida 70	Telex	70
Leonida	Central	45

Creato appositamente per il mercato russo, il Modello **RUSSIAN** (Palladium 10C 10L) ha ottenuto la **certificazione GOST-EAC**.

- Modello a 2 ante
- Costruzione solida e di peso ridotto grazie allo scorrimento su guide in alluminio
- Apertura telex e centrale
- Camma fissa o retrattile
- Profilo soglia in alluminio con spessore maggiorato
- Profilo coprisoglia in alluminio
- Contrappeso richiamo antina
- Limitato uso di componentistica in plastica
- Disponibile in luce di apertura dal 600 al 1200
- Scheda elettronica con tastierino 24V-48V-220V



Specially created for the russian market, our Model **"RUSSIAN DOOR"** obtained **GOST-EAC Certification**.

- 2 panels model
- Solid structure and low weight through the use aluminum sliding guides
- Telescopic / Central opening
- Fix cam or retractable
- Increased thickness aluminum sill profil
- Aluminum cover sill
- Counterweight
- Limited use of plastic components
- Available 600-1200 size opening
- Electronic board with keypad 24V-48V-220V

MODELLO / MODEL	APERTURA / OPENING	SP. SOGLIA / TH. SILL
Russian Door	Telex	90
Russian Door 70	Telex	70
Russian Door	Central	45



Disponibili in acciaio inox e acciaio plastificato le nostre ante sono dotate di rinforzi centrali verticali e staffe che permettono un rapido montaggio e ne garantiscono la rigidità.

Di produzione interna, ante e portali sono altamente adattabili e personalizzabili secondo le esigenze del cliente per rispondere al meglio sia nel nuovo che nelle ristrutturazioni.

Disponibili anche in vetro float temperato stratificato (8+8) in versione full glass con supporti di sostegno in acciaio inox.



Available in stainless steel and plastic sheet steel, our doors have a vertical central reinforcements and brackets that allow fast installation and ensure its rigidity.

Our doors and portals are highly adaptable and customizable according to the needs of the customer in order to be suitable both in new plants and renovation plants.

Also available in stratified tempered float glass (8 + 8) in the “full glass version” with stainless steel supports.

NOTE



www.dueesse srl.eu



N2S Srl

Via Antonio Fogazzaro, 54/56
36073 Cornedo Vicentino (VI)
Tel. +39 0445 952800 - Fax +39 0445 459896
e-mail: **info@dueessesrl.eu**

www.dueessesrl.eu